

MITSUBISHI


三菱照明器具 取扱説明書

BUH6002 (透明) (丸形)
 BUH6003 (フロスト) (丸形)
 BUH6004 (透明) (角形)
 BUH6005 (フロスト) (角形)

△ご注意

- 器具の取付けには、電気工事士などの資格が必要です。
- 器具の改造や部品の追加は絶対に行わないでください。
- 振動や衝撃のかかる場所および腐食性ガスや可燃性ガスの生じる場所には使用しないでください。
- 器具の清掃およびランプの交換のときは必ず電源を切ってから行ってください。
- ランプは必ず下記適合ランプをご使用ください。
FHT42 (DULUX T/E42)
- 電源は100V 50/60Hzでご使用ください。
- アース線を利用して必ず接地工事を行ってください。



■各部の名称

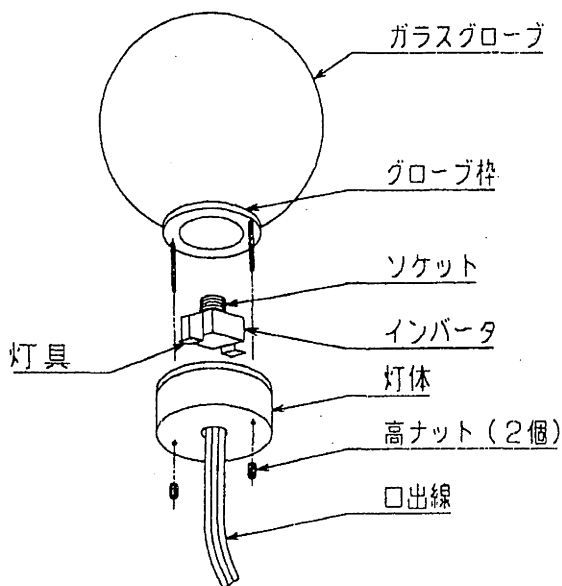


ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。取付工事が終了しましたら、この器具をお使いになるお客様にお渡しください。お求めの器具と姿図が違っている場合があります。


■取付組立方法

アーム及びポールは下記のものをご使用ください。

	1 灯用	2 灯用
アーム	 AJ130A	 AJ130B
丸ポール	PL9035S	

1. ソケット・インバータの灯具を灯体よりはずしてください。
2. 灯体をアームに付属のネジ2本でしっかり固定してください。
3. 口出線・アース線をアームの中を通してください。
4. ソケット・インバータの灯具を灯体にネジ止めしてください。
5. ポールから電源線を引き出し、灯体の口出線と接続してください。
6. アース線にて、接地工事をしてください。
7. ポールとアームを押しネジでしっかり固定してください。
8. ランプを取り付けてください。
9. グローブを高ナット(2個)で確実に固定してください。

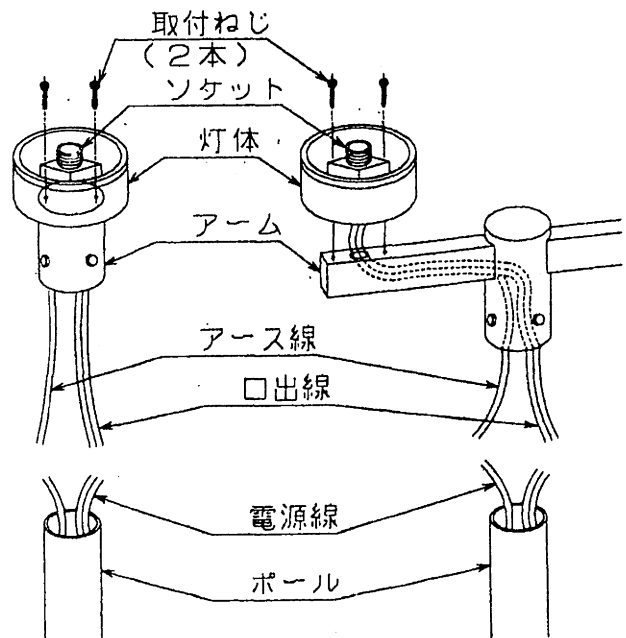

連絡先  三菱電機株式会社
 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
 ☎(0467) 41-2729 (商品企画センター)
 ☎(0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)